



FICHE
TECHNIQUE

Télécommande Mi Boxer

CARACTERISTIQUES :



- * Ajustement de la température de couleur
- * Ajustement de la luminosité
- * Tension : 3 V (2 piles AAA)
- * Fréquence de transmission : 2.4 G
- * Distance de contrôle : 20 mètres
- * Dimensions : 53mm x 21mm x 110.5 mm
- * Couleur : blanc
- * Protection : IP20
- * Conforme aux normes RoHS



Réf : 1030903000



Associer

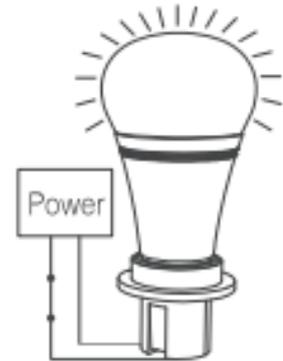



- 1 Mettre hors tension
Après 10 secondes
remettre sous tension
- 2 Appuyer **3 fois rapidement**, dans
les 3 secondes, sur le bouton "  "
de n'importe laquelle des 8 zones ON
- 3 Lorsque l'opération
est réussie, le luminaire
clignote 3 fois **lentement**



Si la lumière ne clignote pas 3 fois lentement, l'opération a échoué, veuillez éteindre à nouveau le luminaire et suivre les étapes ci-dessus.

Dissocier

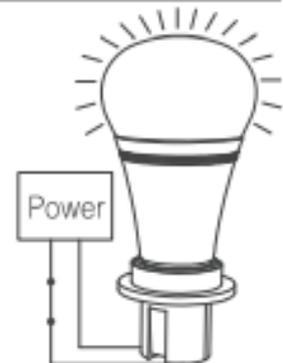

- 1 Mettre hors tension
Après 10 secondes
remettre sous tension
- 2 Appuyer **5 fois rapidement**, dans
les 3 secondes, sur le bouton "  "
de la zone concernée
- 3 Lorsque l'opération
est réussie, le luminaire
clignote 10 fois **rapidement**



Si la lumière ne clignote pas 10 fois rapidement, l'opération a échoué, veuillez éteindre à nouveau le luminaire et suivre les étapes ci-dessus.