



Lanterne Vigie

Corps : Aluminium moulé sous pression,

Optique :

- Réflecteur en Aluminium / vasque PC diffuseur,
- Emission du flux lumineux à 360° ULOR<9%

Ouverture rapide : Accès à la lampe et l'appareillage en démontant une seule vis

Couleur : Anthracite (autre RAL sur consultation et uniquement pour le chapeau).



Puissance : de 70 à 100W SHP/IM (pour lampe tubulaire uniquement)/ version LED 50W

Options : appareillage électronique.

Fixations : sur diamètre de 60 à 76 mm
IK08 / IP 65 – Classe I (classe II sur consultation)
Protecteur de 20kA contre les surtensions.



H=4m E(max)=105Lux

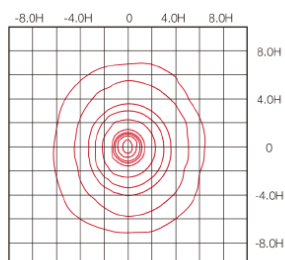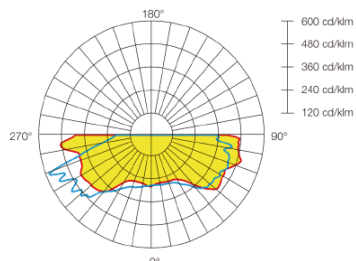

CODE	PUISSANCE	TENSION
VERSION SHP/IM		
70207123	70W / E27	220-240V
70210123	100W / E40	220-240V
VERSION LED		
70005623	50W	220-240V
VERSION SANS APPAREILLAGE		
70200223	E27	220-240V
70200323	E40	220-240V

