



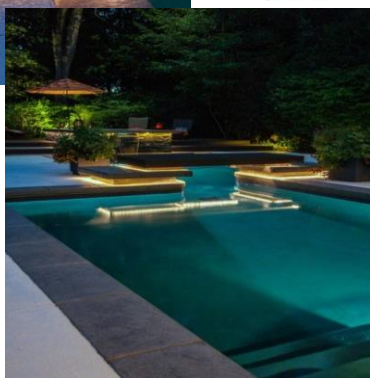

FICHE
TECHNIQUE

BANDEAU LED

Vectra-20 IP67

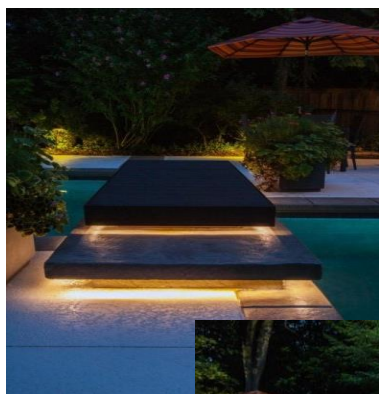

- * Protection **IP67**
- * Équipé d'un ruban adhésif 3M pour une installation rapide et facile.
- * Température ambiante de travail :
-20°C à 40°C
- * Longueur du câble : 200mm
- * **IRC >90**






FICHE
TECHNIQUE

BANDEAU LED

Vectra-20 IP67

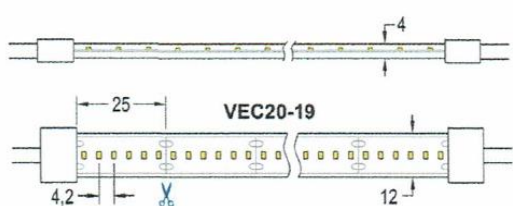

Température de couleur :



2700°K

Sur
demande



3000°K

Blanc
chaud



4000°K

Blanc
neutre

Référence	8099551570	8099551580
Tension continue (V)	24	24
Température de couleur (K)	3000	4000
IP	67	67
Puissance par mètre (W/m)	19.2	19.2
Efficacité lumineuse par mètre (lm/m)	1680	1680
Efficacité lumineuse par watt (lm/W)	88	88
IRC	>90	>90
Nb LED/mètre	240	240
Largeur (mm)	12	12
Mètres par rouleau (m)	5	5