




Bornier 3 pôles + boîte de dérivation automatique

Caractéristiques :

- Serre-câble avec arrêt de traction automatique
- Montage facile et rapide
- Connecteur push à double entrées de chaque côté pour repiquage
- Section connecteur 0.5-2.5 mm²
- Ampère : 10
- Matière du boîtier : polyamide 66
- Partie métallique : cuivre/ressort en acier
- Conforme aux normes IEC/EN609998-2-2 ; NF 15-100
- Dimensions : 27 x 39.1 x 76.5 mm



Dimensions :

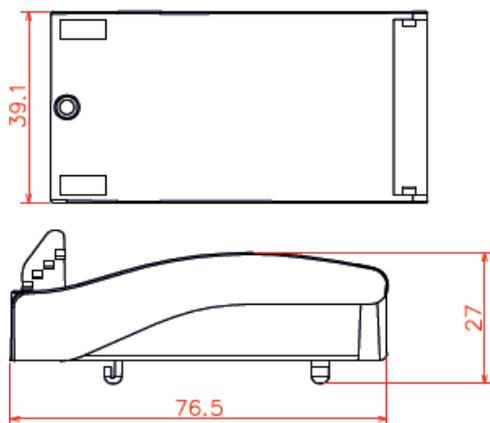

Référence : 3813620008

Schéma de repiquage :

