

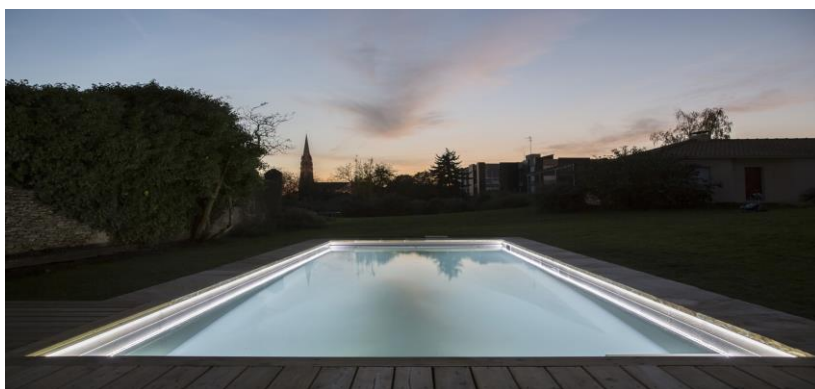


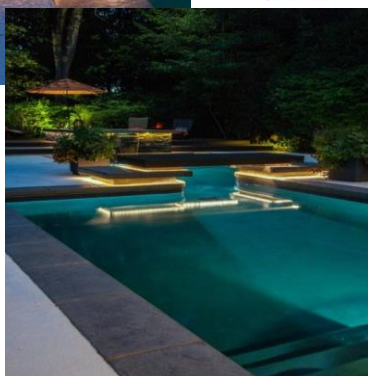

FICHE
TECHNIQUE

BANDEAU LED

Vectra-20 IP67

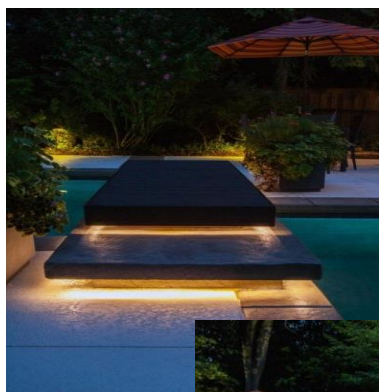

- * Protection **IP67**
- * Équipé d'un ruban adhésif 3M pour une installation rapide et facile.
- * Température ambiante de travail :
-20°C à 40°C
- * Longueur du câble : 200mm
- * **IRC >90**






FICHE
TECHNIQUE

BANDEAU LED

Vectra-20 IP67

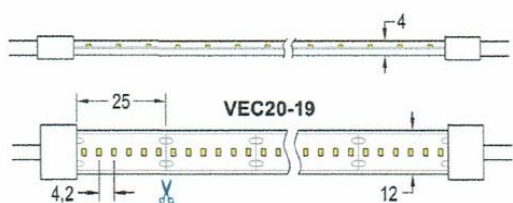

Température de couleur :



2700°K
Sur
demande



3000°K
Blanc
chaud



4000°K
Blanc
neutre

Référence	8099551570	809920140	1034018770
Tension continue (V)	24	24	24
Température de couleur (K)	3000	4200	4000
IP	67	67	65
Puissance par mètre (W/m)	19.2	17	13
Efficacité lumineuse par mètre (lm/m)	1680	1680	1615
Efficacité lumineuse par watt (lm/W)	88	88	124
IRC	>90	>90	>90
Nb LED/mètre	240	140	160
Largeur (mm)	12	12	8
Mètres par rouleau (m)	5	5	20 (A la coupe)