



FICHE
TECHNIQUE


Module LED

linéaire

1120mm

CARACTÉRISTIQUES :

- * Idéal pour des luminaires linéaires et plats
- * Bornier pour le câblage simple et rapide
- * 3 borniers enfichable et dérivation intégrée pour un câblage aisé sur un côté du module
- * Durée de vie : 72 000h

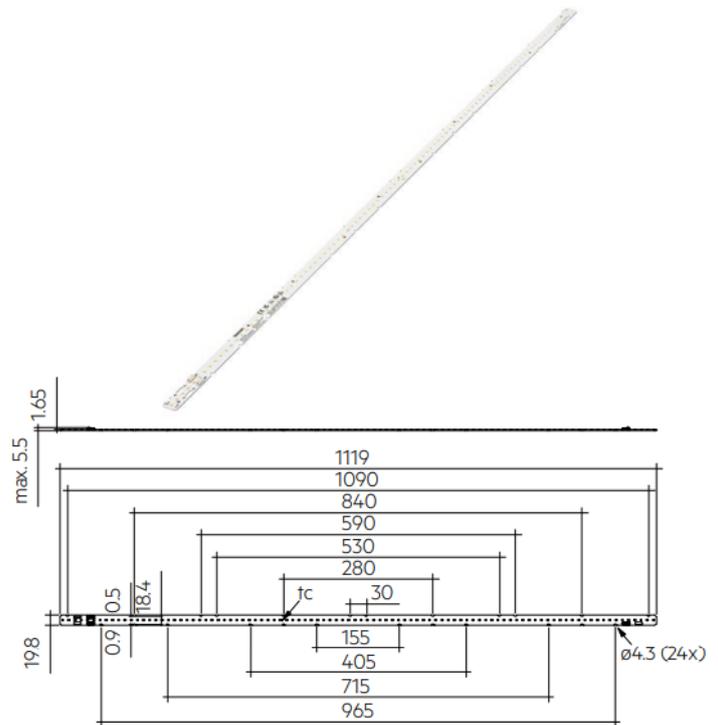

Version 4 000°K	1228005445						
Dimensions (mm)	20 x 1120 mm						
Courant (mA)	200 mA	250 mA	300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA
Puissance (W)	17.59 W	22.25 W	26.97 W	31.73 W	36.71 W	41.69 W	46.75 W
Flux lumineux (lm)	3 351lm	4 150lm	4 933lm	5 699lm	6 443lm	7 186lm	7 920lm

*Possibilité en 3000°K/5000°K/6500°K

Drivers à courant stabilisé (mA)

Schéma de branchement en série sur 1 module LED (sans variation)

