




FICHE TECHNIQUE


Mât cylindro-conique

CARACTERISTIQUES :

- Application : quartiers résidentiels, zone piétonnières, espace ludiques, espaces verts, copropriété et places
- Diamètre au sommet de **Ø60mm**
- Matériel : Mât en acier S-235-JR galvanisé à chaud
- Fixation :
 - Mat de 3ml, 3.5ml : **Semelle : 250 x 250mm / Entraxe : 200 x 200mm**
 - Mat de 4ml, 5ml, 6ml : **Semelle : 300 x 300mm / Entraxe : 200 x 200mm**
- Tiges d'ancrage semelle :
 - **Mat de 3ml, 3.5ml, 4ml** : M14 x 450mm
 - **Mat de 5ml, 6ml** : M16 x 450mm

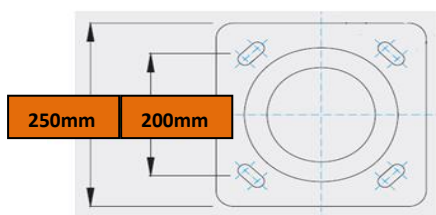

Mâts de 3ml, 3.5ml

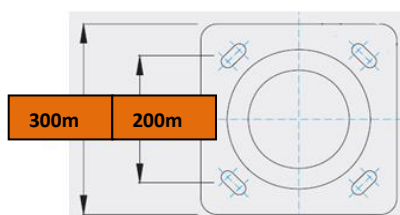

Mâts de 4ml, 5ml, 6ml

Référence	Hauteur	Terminaison	Ø à la base	Hauteur porte de visite	Poids
71003001	3m	Ø60mm	Ø99mm	400mm	20kg
71003501	3.5m		Ø100mm		28kg
71004001	4m		Ø112mm		31kg
71005001	5m		Ø120mm		39kg
71006001	6m		Ø132mm		49kg

