



FICHE
TECHNIQUE

Projecteur DELLA détection

- * Classe I
- * IP65
- * Corps en aluminium moulé sous pression
- * Rendement lumineux élevé
- * Longue durée de vie de 40 000h
- * Protection contre les surtensions
- * Démarrage instantané
- * Émission d'UV négligeable
- * Version avec PIR SENSOR
- * Fourni avec 1m de câble H05RN-F 3 x 1.0mm²



Accessoires :



Support de montage en saillie
pour mur et plafond
(uniquement sur demande)




PROJECTEUR DELLA

détection

Référence	Puissance	Angle de diffusion	T° de couleur	Lumen
81057321	100W	110°	3000°K	9 000lm


Caractéristiques générales	
Tension	220-240Vac 50-60Hz
IRC	82
Durée de vie nominale	40 000h
Dimensions	282 x 361 x 38mm
Température ambiante	-20°C à +40°C
Châssis	Fonte d'aluminium
IP	65
IK	04

Dimensions :

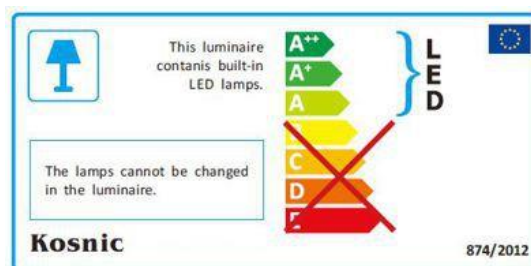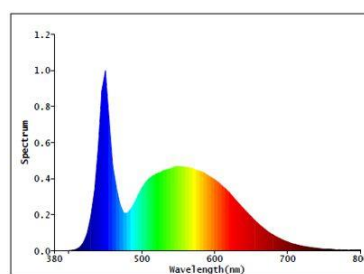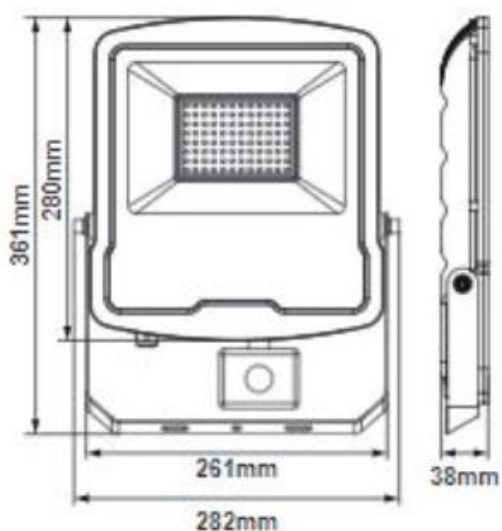

PROJECTEUR DELLA détection

Dimensions

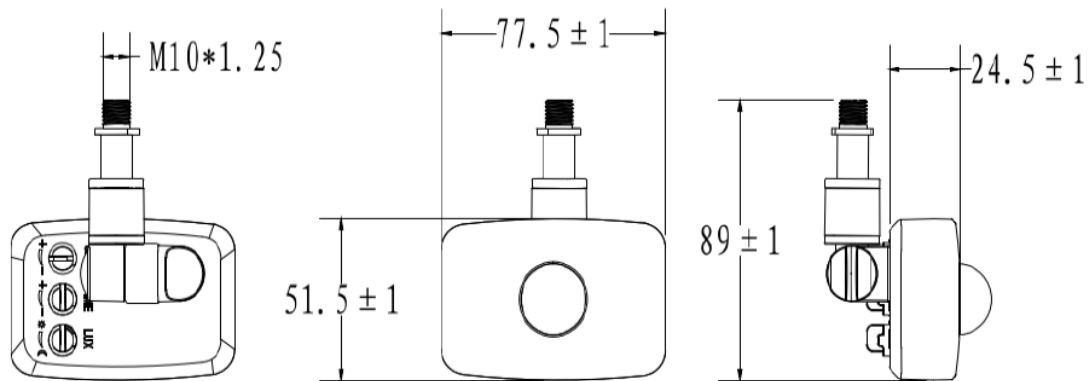

Plage de détection et réglage

