



FICHE TECHNIQUE

Lanterne Induslux CTT/Multi -Puissance

CARACTÉRISTIQUES :

Classe I, IP65, IK10

Corps en aluminium moulé

Installation en suspension

Protection contre les surtensions

Gradable avec variateur 1-10V

CTT : 4000/5000k

Multi-puissance

IRC >80



Références	W	mA	Flux (lm)	K	Dimensions
1056296900	60W	400mA	8 400lm	4 000K 5 000K	Ø240x165mm
	80W	500mA	11 200lm		
	100W	600mA	14 000lm		
1056297060	80W	520mA	11 200lm		Ø280x165mm
	120W	600mA	16 800lm		
	150W	750mA	21 000lm		
1056297130	100W	700mA	14 000lm		Ø320x165mm
	150W	850mA	21 000lm		
	200W	1 000mA	28 000lm		




FICHE TECHNIQUE

Lanterne Industlux CTT/Multi -Puissance


Dimensions



100W




150W



200W

Photométrie

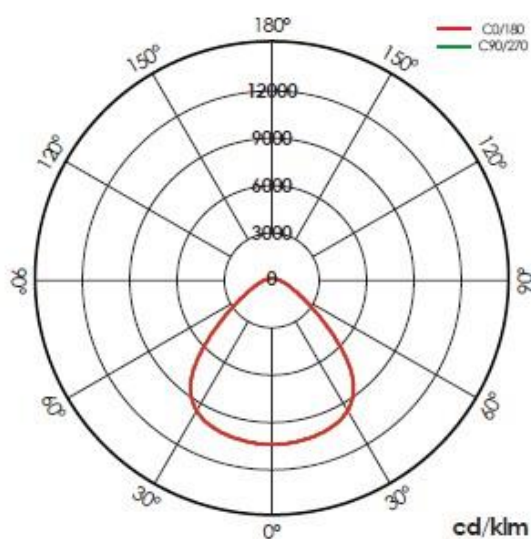

150W 90°